
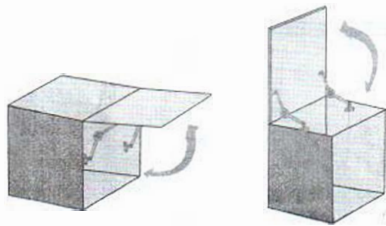


Compás elevable

- Elevable para puertas de madera o de perfil de aluminio
- Ángulo de apertura ajustable a 75°, 90° o 105°.
- Presión regulable mediante un tornillo de ajuste.

Características

- Producido bajo los estándares de calidad europeos. Fabricado en Zamak con baño de níquel.
- Los rodamientos internos aseguran el correcto funcionamiento del producto y una suave apertura y cierre.


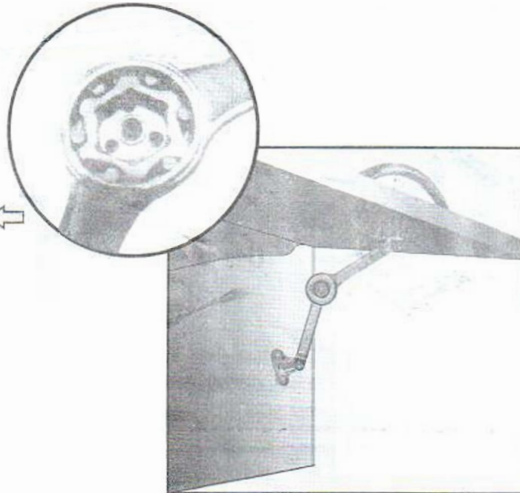


Soft Down Stay


- ☞ Zamak con superficie bañada en Níquel
- ☞ Tornillo de ajuste
- ☞ Dos opciones de instalación




Capacidad del elevable

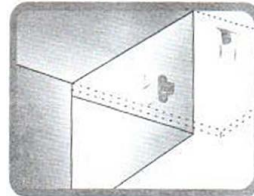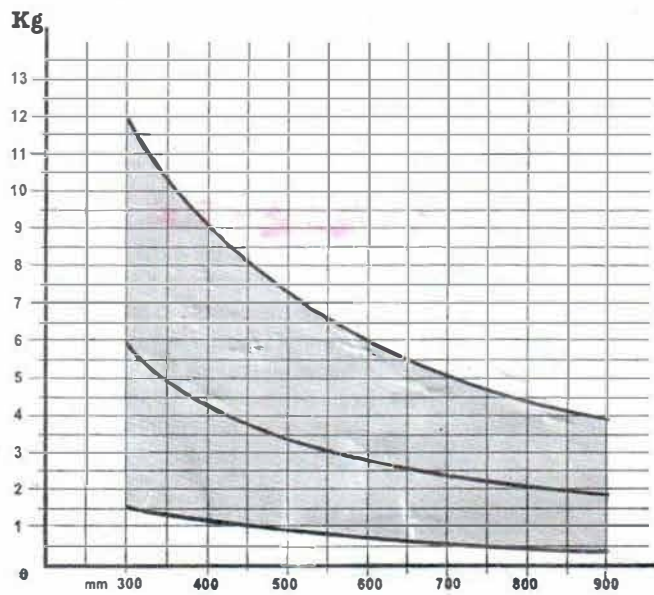


1 - Fijar la pletina con los tornillos

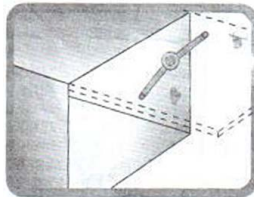

2 - Colocar el compás en la pletina

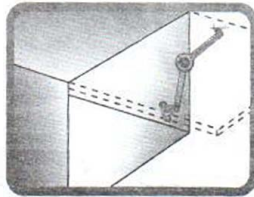


3 - Fijar el compás al módulo.



Usar uno



Usar dos compases

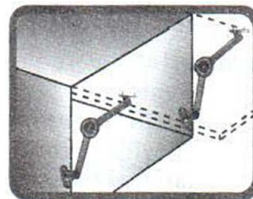

4 - Es posible instalarlo en las dos caras.

